

GYSFLASH 12.12 е специално проектиран за зареждане на всички видове 12V акумулатори, като например автомобили, комунални превозни средства, моторни къщи, търговски превозни средства или селскостопански превозни средства. Той разполага с 8-степенна интелигентна крива на зареждане за оптимално зареждане; както и с режим "Захранване" за поддръжка и поддържане на акумулаторите на автомобилите в шоурума.

ИДЕАЛЕН ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ И 12V ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

- **Предназначен за 12 V акумулатори от 1,2 до 250 Ah**, или за поддържащо зареждане до 330 Ah.
- **2 режима на зареждане** за максимална гъвкавост :
 - **AGM** : Режим на зареждане за студено време (по-малко от 5°C) и за Start & Stop акумулатори (EFB и AGM).
 - **Обновяване** : Възстановява дълбоко разредени акумулатори.
- **Режим на захранване** , превръща зарядното устройство в стабилизирано захранване :
 - поддържа състоянието на акумулатора по време на демонстрации на автомобила (шоурум).
 - запазва настройките в паметта при подмяна на акумулатора.
- **Оптимизирано зареждане за поддръжка**, зарядното устройство може да остане включено неограничено време през зимата, за да поддържа състоянието на акумулатора. Функция "Автоматичен рестарт", така че зарядното устройство може да се рестартира автоматично с правилните настройки след прекъсване на електрозахранването.




Доставя се с :



Скоби
(45 cm)

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНО ЗАРЕЖДАНЕ

- Кривата на зареждане с **8 стъпки** осигурява максимална производителност и дълготрайност на батерията.
- **Външен температурен сензор**, за оптимално зареждане на батерията, независимо дали е лято или зима. Зарядното устройство регулира кривата на зареждане в зависимост от температурата на околната среда.
- То възстановява дълбоко разредени батерии >2V (SOS Recovery).

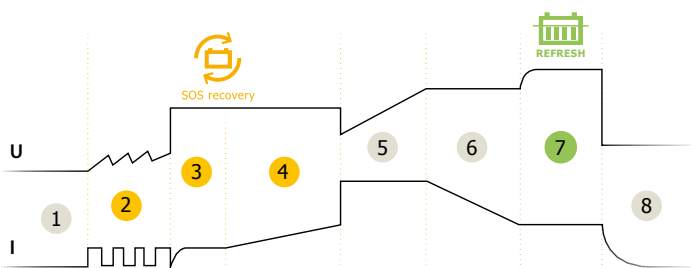

- 1 Анализ
- 2 Възстановяване
- 3 Изпитване
- 4 Десулфатиране
- 5 Зареждане
- 6 Абсорбция
- 7 Обновяване (опция)
- 8 Плаващо зареждане

БЕЗОПАСНОСТ / ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА НА АВТОМОБИЛА

- **Защита на бордовата електроника на автомобила:** защита срещу късо съединение, смяна на полярността и презареждане. Технология против искрене.
- **Автоматичен режим на готовност**, ако акумулаторът е изключен.
- **Вградена температурна сонда** за предотвратяване на прегряването на вътрешната електроника.
- **Опростен интерфейс** за предотвратяване на грешки на потребителя.

ERGONOMIC

- Ультракомпактен дизайн, лек и преносим.
- Устойчив на проникване на прах и вода (IP65 - не е водоустойчив).
- Може да се прикрепи към стена.

50/60 Hz	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/month	<100 mV Rms	IU ₀ U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m