

**ARTIC 8000 (8 A) je speciálně navržen pro nabíjení 12 V baterií, jako jsou motocykly, lodě, automobily, užitková vozidla nebo obytné automobily. Zajišťuje automatické nabíjení, které je 2krát rychlejší než u tradičních nabíječek a řízené mikroprocesorem. Akumulátor lze nabíjet na místě a bezpečně jej ponechat bez dozoru.**


## IDEÁLNÍ PRO OSOBNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA

• **Určeno pro 12 V baterie od 4 do 160 Ah, nebo pro udržovací nabíjení až do 240 Ah.**

• **3 režimy nabíjení** pro maximální všestrannost:

- **SLOW** 🐢 : určeno pro bezpečné nabíjení malých baterií (< 15 Ah).
- **FAST** 🚗 🚚 : ideální pro většinu 12 V baterií.
- **COLD** ❄️ : speciální nabíjení pro chladné počasí (méně než 5 °C) a pro baterie Start & Stop (EFB a AGM).

• **Optimalizované udržovací nabíjení**, nabíječka může zůstat trvale připojena, například když vozidlo není přes zimu používáno. Funkce "Auto Restart" znamená, že si nabíječka zapamatuje nastavení a v případě výpadku proudu se automaticky znovu spustí.

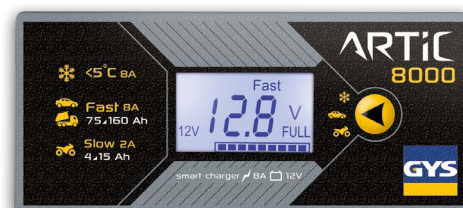

Snadné použití

## INTUITIVNÍ ROZHRANÍ



LCD displej s velmi přesnou kontrolou nabíjecího cyklu:

- stav baterie
- režim nabíjení
- napětí baterie v reálném čase
- stav nabíjení.

## 100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

Bezobslužné nabíjení a údržba zajišťují maximální výkon a dlouhou životnost baterie.

## BEZPEČNOST

- **Ochrana palubní elektroniky vozidla:** ochrana proti zkratu, přepólování a přebíjení. Systém prevence proti jiskření.
- **Automatický pohotovostní režim** v případě odpojení baterie.
- **Zjednodušené rozhraní**, které zabraňuje chybám uživatele.

## ERGONOMIKA

- Kompaktní design, lehký a přenosný.
- Připojení pomocí rychlospojky.
- Nárazuvzdorné pouzdro, odolné proti vniknutí prachu a kapalin (IP65).

Dodává se s:



Svorky  
(35 cm)



Očka - M6  
(30 cm)



Konektor  
(85 cm).

⚡	⚡	I <sub>charge</sub>	V	🔋 Charge	🔋 Maintenance	Z <sub>z</sub>	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	🔌	
50/60 Hz	220-240 V AC	130 W	12 V	2 A 8 A	4 < 160 Ah	4 < 240 Ah	<1.2 Ah/month	<200 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	0.95	200 x 96 x 59	175 x 280 x 65	IP 65	1.6 m