

**GYSFLASH lithium 6.12 (6 A)** er en avanceret oplader specielt designet til at oplade og vedligeholde 12 V lithium-fer-fosfat-batterier (LiFePO4). Den er udstyret med en unik 8 trins opladningskurve med EBS-teknologi til hurtig og sikker opladning.

## IDEEL TIL BILER & MOTORCYKLER

- **Designet til 12 V lithium-fer fosfatbatterier fra 1,2 til 125 Ah**, eller til vedligeholdelsesopladning op til 170 Ah.

### • 2 opladningstilstande :

- 🏍️ (4 A) : designet til opladning af små batterier, fra 1,2Ah til 15Ah.
- 🚗 (6 A) : designet til opladning af batterier, fra 15 Ah til 125 Ah.


- **Vedligeholdelsesopladning**, kan blive ved med at være tilsluttet om vinteren for at opretholde batteriets sundhed. Funktionen «Automatisk genstart» betyder at opladeren vil huske indstillingerne og genstarte automatisk i tilfælde af strømafbrydelse.

- **CAN BUS kompatibilitet** til motorcykler udstyret med 12V stik: oplader automatisk (ingen overvågning påkrævet) og sikkert uden nøgle i tændingen (valgfrit kabel).

## 100% OPTIMERET OPLADNING

- Specifik 8 trins opladningskurve og ingen overvågning påkrævet.
- Forlæng LiFePO4 batteriernes ydeevne og levetid.
- **EBS-teknologi** (Equalizing Battery System) for at sikre perfekt balance mellem battericeller.
- **«UVP\* Wake up» funktion** : reaktiver et beskyttelsesbatteri som følge af en dybdeafladning og start opladningen automatisk.

\*UVP : Underspændingsbeskyttelse

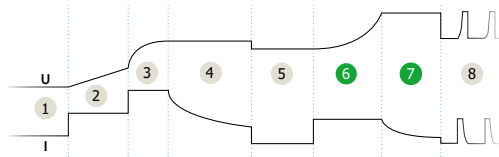

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1 Analyse      | 5 Test               |
| 2 Reaktivering | 6 Komplement         |
| 3 Opladning    | 7 Balance            |
| 4 Absorption   | 8 Flydende opladning |



Leveres med:



## SIKKERHED

- **Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik**: beskyttelse imod kortslutninger, forkert polaritet og overopladning. Gnistforebyggelsessystem.
- **Automatisk standbytilstand**, hvis batteriet er afbrudt.
- **Indbygget temperatursensor**, der beskytter imod overophedning af indvendig elektronik.
- **Forenklet interface** til at forhindre brugerfejl.

## ERGONOMI

- Batteriopladning fra 2 V.
- Ultra-kompakt design og lys.
- Tilslutning med hurtigt og vandtæt stik.
- Modstandsdygtig over for støv- og væskeindtrængning (IP65).
- Kan monteres på en væg.

## TILBEHØR



Forlænger  
2,5 m - 029057



Cigartændersæt - CAN BUS  
35 cm - 029439



Opladningsindikator  
56 cm



029149 M6 029200



Øjekontakt  
45 cm - M6  
029194

50 / 60 Hz	90 W	6 A	12 V	Charge	Maintenance	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m