


GYSFLASH 6.24 je speciálně navržena tak, aby nabíjel všechny typy baterií 6, 12 a 24 V, jako jsou motocykly, auta, užitková vozidla. Nabízí 7-krokovou inteligentní křivku pro optimální nabíjení, a speciální režim pro nabíjení baterií s malou kapacitou až o 15Ah.

## VÍCEÚČELOVÁ NABÍJEČKA

- Navržena pro nabíjení všech typů baterií 6 V, 12 V a 24 V :
  - 6/12 V : 1.2 Ah až 125 Ah nebo do 170 Ah pro údržbu.
  - 24 V : 15 Ah až 100 Ah nebo do 140 Ah pro údržbu.
- Speciální režim SOS : určen pro bezpečné nabití malých baterií (< 15 Ah).
- Adaptér zapalovače cigaret, nabijete baterii připojením přístroje Gysflash k cigaretovému zapalovači vozidla (volitelný kabel).
- Optimalizované udržovací nabíjení, nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena. Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.

## 100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- 7-kroková nabíjecí křivka zajišťuje maximální výkon a životnost akumulátoru.
- Obnovuje hluboce vybité baterie >2V (SOS Recovery ).

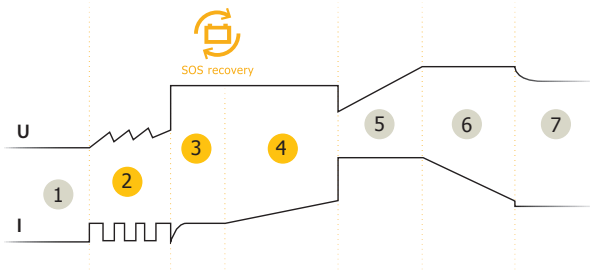

- 1 Analýza
- 2 Renovace
- 3 Test
- 4 Desulfatizace
- 5 Nabíjení
- 6 Absorpce
- 7 Údržba nabíjení



## BEZPEČNOST / OCHRANY

- Ochrana palubní elektroniky: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- Ochrana proti chybám při výběru napětí.
- Automatický režim pohotovosti, pokud je baterie odpojena.
- Integrovaná teplotní sonda, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
- Zjednodušené rozhraní, které zabrání chybám uživatele.

## ERGONOMICKÁ

- Je kompaktní, lehká a přenosná.
- Rychlé připojení vodotěšného konektoru.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 - voděodolná).
- Se může připevnit na zdi.

Součásti  
dodávky :

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Svorky<br>(45 cm)             |
|  | Očka - M6<br>(45 cm)          |
|  | Samec<br>konektor<br>(145 cm) |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Prodloužovací kabel  
2.5 m - 029057



Sada cigaretového zapalovače  
35 cm - 029439



Kabel s indikátorem  
nabíjení 56 cm



029149 | 029200



Konektor očka  
45 cm - M6  
029194

| 50/60 Hz     | ⚡     | I <sub>charge</sub> | V      | Charge       | Maintenance  | Z <sub>z</sub>  | Ondulation/<br>Ripple | Charging<br>curve | kg     | mm   | mm                | SOS recovery      | IP               | ↔     |     |
|--------------|-------|---------------------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------|-----|
| 220-240 V AC | 130 W | 6 A                 | 6/12 V | 1.2 < 125 Ah | 1.2 < 170 Ah | <1 Ah/<br>month | <150 mV<br>Rms        | IU <sub>0</sub> U | 7 step | 0.85 | 190 x 100<br>x 52 | 195 x 365<br>x 70 | Automatic<br>>2V | IP 65 | 2 m |
|              |       | 4 A                 | 24 V   | 15 < 100 Ah  | 15 < 140 Ah  |                 |                       |                   |        |      |                   |                   |                  |       |     |