



Το GYSFLASH 6.24 είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη φόρτιση όλων των τύπων μπαταριών 6, 12 και 24V, όπως μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, οχήματα κοινής ωφέλειας ή παλαιά αυτοκίνητα. Διαθέτει μια έξυπνη καμπύλη φόρτισης 7 βημάτων για βέλτιστη φόρτιση- καθώς και μια ειδική λειτουργία για τη φόρτιση μπαταριών μικρής χωρητικότητας, έως 15 Ah.

ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

- Σχεδιασμένο για τη φόρτιση όλων των τύπων μπαταριών οχημάτων 6V, 12V και 24V :
 - 6/12 V : 1,2 Ah έως 125 Ah ή για φόρτιση συντήρησης έως 170 Ah.
 - 24 V : 15 Ah έως 100 Ah ή για φόρτιση συντήρησης έως 170 Ah.
- Ειδική λειτουργία SOS: Σχεδιασμένη για την ασφαλή φόρτιση μικρών μπαταριών (< 15 Ah).
- Προσαρμογέας αναπτήρα τσιγάρων, φορτίζετε την μπαταρία συνδέοντας το Gysflash στον αναπτήρα τσιγάρων του οχήματος (προαιρετικό καλώδιο).
- Βελτιστοποιημένη φόρτιση συντήρησης, ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει στην πρίζα επ' αόριστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να διατηρήσει την υγεία της μπαταρίας. Λειτουργία "Αυτόματη επανεκκίνηση", ώστε ο φορτιστής να μπορεί να επανεκκινηθεί αυτόματα με τις σωστές ρυθμίσεις μετά από διακοπή ρεύματος.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- Η καμπύλη φόρτισης 7 βημάτων εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και μακροζωία της μπαταρίας.
- Επαναφέρει βαθιά αποφορισμένες μπαταρίες >2V (SOS Recovery ).

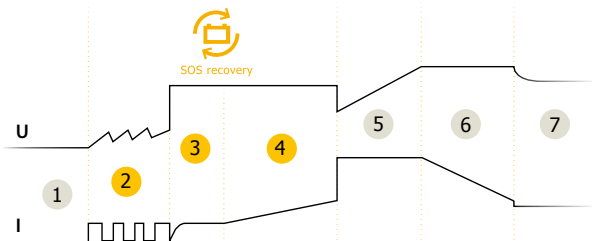

- 1 Ανάλυση
- 2 Ανάκτηση
- 3 Δοκιμή
- 4 Αποθείωση
- 5 Φόρτιση
- 6 Απορρόφηση
- 7 Φόρτιση συντήρησης (πλωτή)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

- Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος: προστασία από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Τεχνολογία κατά του σπινθήρα.
- Προστασία από σφάλματα στην επιλογή τάσης.
- Αυτόματη λειτουργία αναμονής αν αποσυνδεθεί η μπαταρία.
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών.
- Απλοποιημένη διεπαφή για την αποφυγή σφαλμάτων του χρήστη.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός, ελαφρύς και φορητός.
- Γρήγορη/εύκολη σύνδεση αδιάβροχων συνδέσμων.
- Ανθεκτικότητα στη σκόνη και την εισροή νερού (IP65 - όχι αδιάβροχο).
- Μπορεί να προσαρτηθεί σε τοίχο.

ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ



Επέκταση
2,5 m - 029057



Κιτ αναπτήρα τσιγάρων
35 cm - 029439



Ένδειξη φόρτισης 56 cm



029149 M6 029200




Σύνδεσμος αγκύλης
45 cm - M6
029194



Συνοδεύεται
από :



Σφιγκτήρες
(45 cm)



Αγκύλες - M6
(45 cm)



Αρσενικό
σύνδεσμο
(145 cm)

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										