


GYSFLASH 6.24 on spetsiaalselt ette nähtud kõikide 6, 12 ja 24 V akude laadimiseks, näiteks mootorrattaste, autode, tarbesõidukite või vanaautode laadimiseks. Sellel on 7-astmeline intelligentne laadimiskõver optimaalse laadimise tagamiseks; samuti on olemas erirežiim väikese võimsusega akude (kuni 15 Ah) laadimiseks.

MITMEKÜLGNE MITME PINGEGA LAADIJA

- **Mõeldud kõigi sõidukite akutüüpide laadimiseks 6V, 12V ja 24V :**
 - 6/12 V : 1,2 Ah kuni 125 Ah või hoolduslaadimiseks kuni 170 Ah.
 - 24 V : 15 Ah kuni 100 Ah või hoolduslaadimiseks kuni 170 Ah.
- **Spetsiifiline režiim** : Mõeldud väikeste akude (< 15 Ah) ohutuks laadimiseks.
- **Sigaretisüütaja adapter**, laadige akut, ühendades Gysflash sõiduki sigaretisüütaja külge (lisatarvikukaabel).
- **Optimeeritud hoolduslaadimine**, aku tervise säilitamiseks võib laadija jääda talvel lõputult voluvõrku. "Auto Restart" funktsioon, nii et laadija saab pärast volukatkestust automaatselt õigete seadistustega taaskäivituda.

SUURE JÕUDLUSEGA LAENG

- **7-astmeline laadimiskõver** tagab aku maksimaalse jõudluse ja pikaealisuse.
- See taastab sügavalt tühenenud akud >2V (*SOS Recovery*).

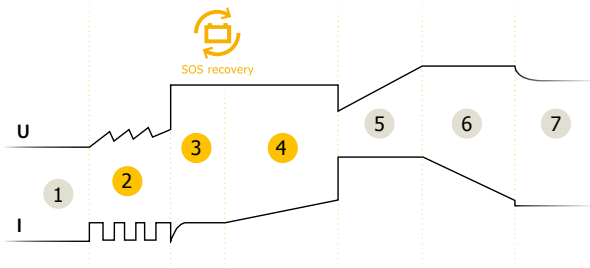

- 1 Analüüs
- 2 Taastamine
- 3 Test
- 4 Desulfatatsioon
- 5 Laadimine
- 6 Absorptsioon
- 7 Hoolduslaadimine (ujuv)



SÕIDUKI ELEKTROONIKA OHUTUS/KAITSE

- **Sõiduki pardaelektronika kaitse:** kaitse lühise, polaarsuse ümberpööramise ja ülelaadimise eest. Sädeevastane tehnoloogia.
- **Kaitse pingele vigade eest.**
- **Automaatne ooterežiim**, kui aku on lahti ühendatud.
- **Integreeritud temperatuuriandur**, et vältida sisemise elektronika ülekuumenemist.
- **Lihtsustatud liides**, et vältida kasutaja vigu.

ERGONOMIA

- Ülikompaktne disain, kerge ja kaasaskantav.
- Kiire / lihtne ühendada veekindlad ühendused.
- Tolmu- ja veekindel (IP65 - ei ole veekindel).
- Saab kinnitada seina külge.

Komplektis :

- Klambriid (45 cm)
- Silmused - M6 (45 cm)
- Pistikupesa (145 cm)

ACCESSORIES



Pikendus
2,5 m - 029057



Sigaretisüütaja komplekt
35 cm - 029439



Laadimisindikaator
56 cm



M6
029149 | 029200



Silmusliitmik
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	I _U U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										