




**GYSFLASH 12.12 on suunniteltu erityisesti pienten ajoneuvojen 12 V:n akun lataamiseen, esimerkiksi henkilöautot, hyötyajoneuvot, matkailuautot, hyötyajoneuvot tai maatalousajoneuvot. Siinä on 8-vaiheinen älykäs latauskäyrä, joka takaa optimaalisen latauksen, sekä «Supply»-tila, joka tukee ja ylläpitää showroom-ajoneuvojen akkua.**

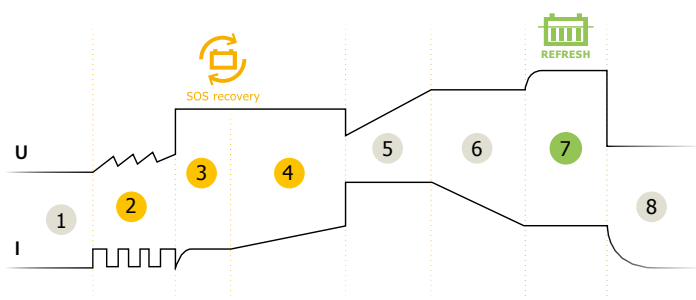
## ERINOMAINEN HENKILÖAUTOILLE JA 12 V:N HYÖTYAJONEUVOILLE

- **Suunniteltu 12 V:n akuille, 1.2 – 250 Ah** tai ylläpitolataukseen 330 Ah:n asti.
- **2 lataustilaa**, monikäyttöinen:
  - **AGM** : Lataustila kylmälle säälle (*alle 5°C*) ja Start & Stop -akuille (*EFB & AGM*).
  - **Virkistys**  : Elvyttää syvästi purkautuneet akut.
- **Supply-tila** , muuttaa laturin vakaaksi virtalähteeksi:
  - ylläpitää akun kunnon ajoneuvon esittelyn aikana (*showroom*).
  - tallentaa asetukset muistiin akunvaihdon yhteydessä.
- **Optimoitu ylläpitolataus**, joten laturi voi olla kytkettynä määrättömän ajan talvisin akun kunnon ylläpitämiseksi. «Auto Restart» -ominaisuus, laturi käynnistää uudelleen oikeilla asetuksilla virtakatkoksen jälkeen.



## TEHOKAS LATAUS

- **8-vaiheinen latauskäyrä** varmistaa akun suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.
- **Ulkoinen lämpötila-anturi**, optimaalinen lataus niin kesällä kuin talvellakin. Laturi mukautuu latausparametreihin ympäristön lämpötilan mukaan.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut  $>2V$  (*SOS Recovery* ).



- 1 Analyysi
- 2 Palautuminen
- 3 Testi
- 4 Sulfiitinpoisto
- 5 Lataaminen
- 6 Imeyttäminen
- 7 Virkistys (valinnainen)
- 8 Kelluva lataus

Toimitukseen  
sisältyy:



















Liittimet  
(1,9 m)

## TURVALLISUUS / AJONEUVON SÄHKÖISTEN TOIMINTOJEN SUOJAUS

- **Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus:** suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja yllilatautumista vastaan. Kipinäestoteknologia.
- **Automaattinen stand-by-tila**, jos akku irrotetaan.
- **Integroitu lämpötila-anturi** ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumentumisen.
- **Yksinkertainen käyttöliittymä** käyttäjävirheiden ehkäisemiseksi.

## ERGONOMIA

- Erittäin kompakti muotoilu, kevyt ja kannettava.
- Pölytiivis ja vedenpitävä (IP65 - ei vedenpitävä).
- Voi kiinnittää seinään.

															
50/60 Hz	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m