

A Gysflash 30-24 HF egy nagy teljesítményű stabilizált tápegység (30A-12V és 15A-24V), amely a Inverter technológiát tartalmazza 5 funkcióval:

- Akkumulátor-támogatás: fenntartja a 6, 12 és 24V-os (folyékony vagy zselés) autóakkumulátorokat a diagnosztikai munkák során
- Előrehaladott akkumulátortöltő: ideális töltési ciklust biztosít az akkumulátorok karbantartásához a legmodernebb járművek számára
- Kiállítási üzemmód: karbantartja az akkumulátorokat a kiállítótermi járművekben
- "akkumulátorcsere" üzemmódban fenntartja az elektromos ellátást a jármű memória beállításainak megőrzése érdekében
- Nagy teljesítményű stabilizált tápegység: feszültség és áram állítható.

5 üzemmód

- Töltés
- Diagnosztika
- Bemutatóterem
- Akkumulátorcsere
- Tápegység

Speciális funkciók

- Automatikus újraindítás
- Kábelteszt és kalibrálás
- Bemutatótermi üzemmód zárolása
- "Easy charge" üzemmód
- "szakértő" aktiválása és beállítása
- töltési görbe
- Automatikus SOS helyreállítás
- szulfátos akkumulátor esetén.



Intuitív felület

19 elérhető nyelv

Vékony méret

A töltő magassága (<11cm) lehetővé teszi a elhelyezését a jármű alatt.

Kábelek

- 2x2,5m - 6mm² kábelekkel szerelve
- 2x5m - 16mm² és több kábelekkel szerelhető. A kalibrálás automatikus.

TECHNOLÓGIA

Magas üzemi ciklus

94%

15%-kal több energia




Nincs külső szellőzés
=
Nincs porszivargás



Inverter - Ez a technológia lehetővé teszi a :

- Jobb működési ciklus egy kis súly (3,8 kg) mellett.
- Ütés- és rezgéselnyelő lábak.

TULAJDONSÁGOK

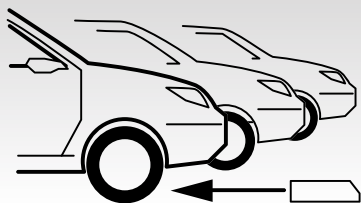

Showroom mód és csökkentett méretek :

- Vékony magasság (< 11 cm): a jármű alá történő elhelyezés lehetővé teszi a tételét érdekében.
- Bemutatótermi üzemmódu zár: a helytelen kezelés elkerülése érdekében ideális garázsokba és bemutatótermekbe.
- Automatikus újraindítás: automatikusan újraindítja az üzemmódot az utolsó pozícióból, ha a áramkimaradás esetén.

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	500W	Imax 100% @40°C	I _{max}	MIN. Ah	MAX. Ah	Laddar Kurva	BSU			Byta Batteri	IP	cm	kg	
							Diag	Diag +	Vis-ningsrum					
230V	500W	30A	6V	10-400Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5V	6 > 7.4V			6,5V	40A	IP 21	25,5x23x10,5	3,8
			12V				12 > 14.8V			12,9V				
			15A				24V	10-200Ah	24 > 29.6V					

MADE IN FRANCE

www.gys.fr