

"Gysflash 30-24 HF" yra didelės galios stabilizuotas maitinimo šaltinis (30A-12V ir 15A-24V), kuriame įdiegta inverterio technologija su 5 funkcijomis:

- Akumuliatoriaus palaikymas: palaiko 6, 12 ir 24 V (skysto arba gelio) automobilių akumuliatorių diagnostikos metu
- Išplėstinis akumuliatoriaus įkroviklis: užtikrina idealų įkrovimo ciklą moderniausių transporto priemonių akumuliatorių priežiūrai
- Salono režimas: palaiko akumuliatorių salono transporto priemonėse
- "Akumuliatoriaus keitimo" režimu palaiko elektros tiekimą, kad būtų išsaugoti automobilio atminties nustatymai
- Didelės galios stabilizuotas maitinimas: reguliuojama įtampa ir srovė.

5 režimai

- Įkrovimas
- Diagnostika
- Salonas
- Baterijos keitimas
- Maitinimo šaltinis

Išplėstinės funkcijos

- Automatinis paleidimas iš naujo
- Kabelio testavimas ir kalibravimas
- Parodomąjį režimą užraktas
- "Lengvo įkrovimo" režimas
- "Eksperto" įkrovimo kreivės aktyvavimas ir reguliavimas
- Automatinis SOS atkūrimas sulfonuotam akumuliatoriui.



Intuityvi sąsaja

19 galimų kalbų

Plonas dydis

Įkroviklio aukštis (<11 cm) leidžia pastatyti jį po transporto priemone.

Kabeliai

- Montuojami 2x2,5 m - 6 mm² kabeliai
- Galima montuoti 2x5 m - 16 mm² ir daugiau. kalibravimas atliekamas automatiškai.

TECHNOLOGIJOS

Didelis darbo ciklas

94%

15% daugiau energijos




Nėra išorinės ventilacijos
=
Nėra dulkių patekimo



Inverteris - Ši technologija leidžia :

- Geresnis darbo ciklas esant nedideliam svoriui (3,8 kg).
- Smūgius ir vibraciją sugeriančios kojelės.

SAVYBĖS

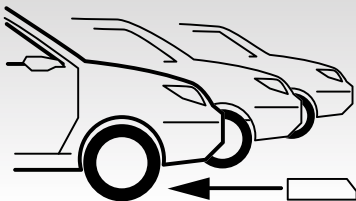

Salono režimas ir sumažinti matmenys :

- Nedidelis aukštis (< 11 cm): kad būtų galima įrengti po transporto priemone.
- Salono režimo užraktas: kad būtų išvengta netinkamo naudojimo, idealiai tinka garažams ir parodų salonams.
- Automatinis paleidimas iš naujo: nutrūkus elektros energijos tiekimui, automatiškai atnaujins režimą iš paskutinės padėties.

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	500W	Imax 100% @40°C	6V 12V 24V	MIN. MAX. Ah	Laddar Kurva	BSU			Byta Batteri	40A	IP	cm	kg
						Diag	Diag +	Vis-ningsrum					
230V	500W	30A	6V 12V 24V	10-400Ah 10-200Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5V	6▷7.4V 12▷14.8V 24▷29.6V	6,5V 12,9V 25,8V	40A	IP 21	25,5x23x10,5	3,8	

MADE IN FRANCE

www.gys.fr