


"GYSFLASH 6.24" specialiai sukurtas visų tipų 6, 12 ir 24 V akumuliatoriams, pvz., motociklų, automobilių, komunalinių transporto priemonių ar senovinių automobilių, įkrauti. Jame yra 7 pakopų išmanioji įkrovimo kreivė, užtikrinanti optimalų įkrovimą, taip pat specialus režimas, skirtas mažos talpos (iki 15 Ah) akumuliatoriams įkrauti.

UNIVERSALUS KELIŲ ĮTAMPŲ ĮKROVIKLIS

- Skirtas visų tipų transporto priemonių 6 V, 12 V ir 24 V akumuliatoriams įkrauti:
 - ■ 6/12 V : nuo 1,2 Ah iki 125 Ah arba techninės priežiūros įkrovimui iki 170 Ah.
 - ■ 24 V : nuo 15 Ah iki 100 Ah arba palaikomajam įkrovimui iki 170 Ah.
- Specifinis režimas : Skirtas saugiai įkrauti mažus akumuliatorius (< 15 Ah).
- Cigarečių žiebtuvėlio adapteris, įkraukite akumuliatorių prijungę "Gysflash" prie transporto priemonės cigarečių žiebtuvėlio (pasirenkamas kabelis).
- Optimizuotas palaikomasis įkrovimas, žiemą įkroviklis gali likti įjungtas neribotą laiką, kad palaikytų akumuliatoriaus būklę. "Auto Restart" funkcija, todėl nutrūkus elektros energijos tiekimui įkroviklis gali automatiškai vėl įsijungti su tinkamais nustatymais.

DIDELIO NAŠUMO ĮKROVIMAS

- 7 pakopų įkrovimo kreivė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus veikimą ir ilgaamžiškumą.
- Ji atkuria giliai išsikrovusius akumuliatorius >2V (SOS Recovery).

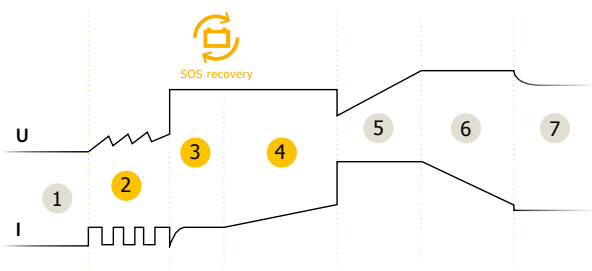

- 1 Analizė
- 2 Atkūrimas
- 3 Bandymas
- 4 Nusierinimas
- 5 Įkrovimas
- 6 Absorbicija
- 7 Palaikomasis įkrovimas (plaukiojantis)



TRANSPORTO PRIEMONIŲ ELEKTRONIKOS SAUGA / APSAUGA

- Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga: apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Technologija, apsauganti nuo kibirkščiavimo.
- Apsauga nuo įtampos pasirinkimo klaidų.
- Automatinis budėjimo režimas atjungus akumuliatorių.
- Integruotas temperatūros jutiklis, kad būtų išvengta vidinės elektronikos perkaitimo.
- Supaprastinta sąsaja, kad būtų išvengta naudotojo klaidų.

ERGONOMINIS

- Itin kompaktiškas dizainas, lengvas ir nešiojamas.
- Greitai ir lengvai prijungiamos vandeniui atsparios jungtys.
- Atsparus dulkei ir vandens patekimui (IP65 - nėra atsparus vandeniui).
- Galima tvirtinti prie sienos.

Pridedama :



Spaustuvai
(45 cm)



Kilpos - M6
(45 cm)



Vyriška jungtis
(145 cm)

PRIEDAI



Pratęsimas
2,5 m - 029057



Cigarečių žiebtuvėlio rinkinys
35 cm - 029439



Įkrovimo indikatorius
56 cm



M6
029149 | 029200



Akutės jungtis
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										