

GYSFLASH Lithium 6.12 (6 A) ir uzlabots lādētājs, kas īpaši izstrādāts 12 V litija-ferofosfāta akumulatoru (LiFePO4) uzlādei un uzturēšanai. Tam ir unikāla 8 soļu uzlādes līkne ar EBS tehnoloģiju, kas nodrošina ātru un drošu uzlādi.


IDEĀLI PIEMĒROTŠ AUTOMAŠĪNĀM UN MOTOCIKLIEM


- **Paredzēts 12 V litija ferosfāta akumulatoriem ar jaudu no 1,2 līdz 125 Ah, vai uzturēšanas uzlādei līdz 170 Ah.**
- **2 uzlādes režīmi :**
 - 🏍️ (4 A) : paredzēts mazu akumulatoru uzlādei, no 1,2 Ah līdz 15 Ah.
 - 🚗 (6 A) : paredzēts akumulatoru uzlādei, no 15 Ah līdz 125 Ah.
- **Uzturēšanas uzlāde**, lādētājs var palikt ieslēgts bezgalīgi ziemas laikā, lai uzturētu akumulatora veselību. Funkcija "Auto Restart" nozīmē, ka lādētājs iegaumē iestatījumus un automātiski ieslēdzas no jauna, ja pārtrūkst strāvas padeve.
- **CAN BUS savietojamība** motocikliem, kas aprīkoti ar 12V kontaktligzdu : uzlādē automātiski (nav nepieciešama uzraudzība) un droši bez atslēgas aizdedzē (papildu kabelis).

100% OPTIMIZĒTA UZLĀDE

- Specifiska 8 soļu uzlādes līkne nav nepieciešama uzraudzība.
- Pagarina LiFePO4 akumulatoru veiktspēju un kalpošanas laiku.
- **EBS tehnoloģija** (Equalizing Battery System), lai nodrošinātu perfektu akumulatora elementu balansēšanu.
- **"UVP* Wake up" funkcija** : reaģē uz aizsardzības akumulatoru dziļas izlādes dēļ un automātiski uzsāk uzlādi.

*UVP : Under Voltage Protection

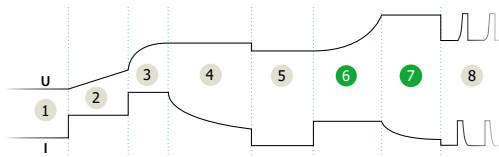

- 1 Analizēt
- 2 Atgūšana
- 3 Uzlāde
- 4 Absorbācija
- 5 Tests
- 6 Papildinājums 
- 7 Līdzsvars
- 8 Peldošais lādiņš




SAFETY

- **Transportlīdzekli iebūvētās elektronikas aizsardzība:** aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Dzirkestelošanas novēršanas sistēma.
- **Automātisks gaidīšanas režīms**, ja akumulators ir atvienots.
- **Integrēts temperatūras sensors**, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.
- **Vienkāršota saskarne**, lai novērstu lietotāja kļūdas.

ERGONOMIC

- Akumulatora uzlāde no 2 V.
- Īpaši kompakts dizains un viegls.
- Savienojums ar ātru un ūdensizturīgu savienotāju.
- Izturīgs pret putekļu un šķidrumu iekļūšanu (IP65).
- Var piestiprināt pie sienas.

Komplektā:



Skavas
(45 cm)



Gredzeni - M6
(45 cm)



Viriešu
savienotājs
(145 cm).

PIEDĀVĀJUMI



Pagarinājums
2,5 m - 029057



Cigarešu aizdedzinātāja
komplekts - CAN BUS
35 cm - 029439



















Uzlādes indikators
56 cm



029149 M6
029200



Enģu savienotājs
45 cm - M6
029194

															
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m