


GYSFLASH 6.24 er spesielt designet for lading av alle batterityper 6, 12 og 24V for alle kjøretøy slik som motorsyklar, biler, nyttekjøretøy eller veteranbiler. Den har en 7-trinns intelligent ladingskurve for optimal lading; samt en spesifikk modus for å gjenopprette dypt utladede batterier opp til 15 Ah.

VERSATIL MULTISPENNING LADER

- **Designet for lading av alle bilbatterityper 6V, 12V og 24V :**
 - 6/12 V : 1,2 Ah il 125 Ah opprettholdelse av lading opp til 170 Ah.
 - 24 V : 15 Ah il 100 Ah opprettholdelse av lading opp til 170 Ah.
- **Spesifikk modus SOS** : Designet for å lade små batterier på en sikker måte (<15 Ah).
- **Sigarett-lighter adapter**, lad batteriet ved å koble Gysflash til kjøretøyets sigarett-lighter (valgfri kabel).
- **Optimal lading for opprettholdelse av batteriet**, laderen kan forbli tilkoblet på ubestemt tid på vinteren for å opprettholde batteriet. «Auto Restart» -funksjonen, slik at laderen kan starte på nytt automatisk med de riktige innstillingene etter et strømbrudd.

LADING MED HØY YTELSE

- **7 trinns ladekurve** sikrer maksimal batteri-ytelse og -levetid.
- Den gjenoppretter dypt utladede batterier >2V (SOS Recovery).

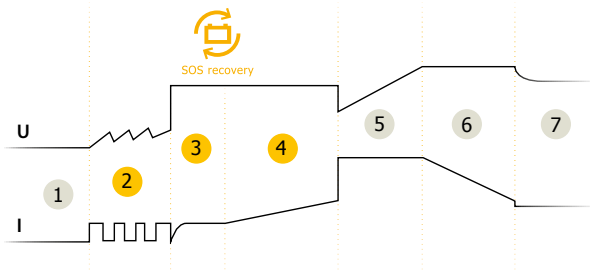

- 1 Analyse
- 2 Gjenoppretting
- 3 Test
- 4 Desulfatering
- 5 Lade
- 6 Opptak
- 7 Vedlikeholdslading (floating)




SIKKERHET / BESKYTTELSE AV KJØRETØYELEKTRONIKK

- **Beskyttelse av kjøretøyets elektronikk:** beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. Anti-gnist teknologi.
- **Beskyttelse mot feil i valg av spenning.**
- **Automatisk stand-by modus**, hvis batteriet er frakoblet.
- **Integrert temperaturmåler** for å hindre intern oppvarming av elektronikk.
- **Forenklet grensesnitt** for å hindre brukerfeil.

ERGONOMISK

- Ultrakompakt design, lett og portabel.
- Hurtig / enkelt å koble til vanntette kontakter.
- Motstandsdyktig mot støv og vanninntrengning (IP65 - ikke vanntett).
- Kan feste på en vegg.

Levert med :

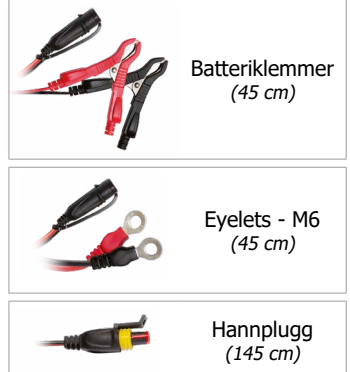

TILBEHØR



Utvidelse
2,5 m - 029057



Sigarett-lighter kit
35 cm - 029439



Ladeindikator 56 cm
029149

M6
029200



Eyelet-kontakt
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										