


GYSFLASH 6.24 został specjalnie zaprojektowany do ładowania akumulatorów 6, 12 i 24 V do motocykli, samochodów, pojazdów kolektorowych lub pojazdów użytkowych. Posiada on inteligentną krzywą ładowania w 7 krokach oraz specjalną opcję ładowania małych akumulatorów do 15Ah.

UNIWERSALNA ŁADOWARKA MULTI - NAPIĘCIA

- Zaprojektowany do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych 6V, 12V i 24V:
 - 6/12 V : 1,2Ah do 125Ah i aż do 170Ah do podtrzymywania naładowania.
 - 24 V : 15 Ah do 100Ah i aż do 140Ah do podtrzymywania naładowania.
- **Specjalne ładowanie SOS** : zabezpiecza małe akumulatory (< 15 Ah) podczas ładowania.
- Kompatybilne z gniazdem zapalniczki samochodowej, bateria może być ładowana przez gniazdo pojazdu (opcjonalny kabel).
- **Podtrzymanie optymalnego naładowania**, ładowarka może pozostać podłączona do akumulatora w nieskończoność w czasie pory deszczowej. W przypadku awarii zasilania funkcja «Auto Restart» z pamięcią ustawień.

ŁADOWANIE AUTOMATYCZNE w 100%.

- Ładowanie i konserwacja w **7 etapach bez nadzoru**, maksymalizujące wydajność i żywotność baterii.
- Odzyskuje głęboko rozładowane baterie >2V (SOS Recovery ).

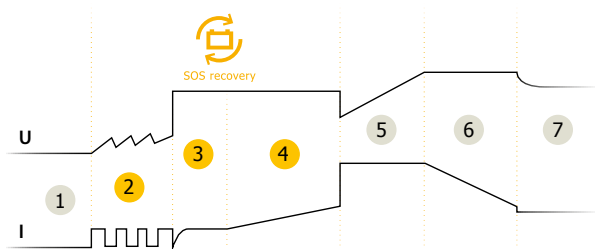

- 1 Analiza
- 2 Odzyskiwanie
- 3 Test
- 4 Odsiarczanie
- 5 Ładowanie
- 6 Pochłanianie
- 7 Podtrzymywanie naładowania

ULTRA-ZABEZPIECZENIA

- **Zabezpiecza wbudowaną elektronikę pojazdu:** ochrona przed zwarcieniem, odwróconą polaryzacją i przeciążeniem. System anti-zapalny.
- **Ochrona przed błędami wyboru napięcia.**
- **Automatyczny tryb czuwania**, jeśli akumulator jest odłączony.
- Zintegrowany czujnik temperatury zapobiega przegrzaniu się wbudowanej elektroniki.
- **Uproszczony interfejs** w celu uniknięcia błędów użytkownika.

ERGONOMICZNY

- Urządzenie jest zwarte, lekkie i przenośne.
- Połączenie za pomocą wodoodpornego i szybkiego złącza.
- Obudowa jest całkowicie wodoszczelna i pyłoszczelna (IP65).
- Możliwe mocowanie ścienna.



Dostarczone z:

Zaciski
(45 cm)Klemy - M6
(45 cm)Złącze
(145 cm)

AKCESORIA

Przedłużacz
2,5 m - 029057Zestaw do gniazda zapalniczki
35 cm - 029439Wskaźnik ładowania
56 cm

029149 | 029200

Złącze terminala
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⬆️	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔️
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										