

GYSFLASH Lithium 6.12 (6 A) je pokročilá nabíjačka špeciálne navrhnutá na nabíjanie a údržbu 12 V lítiovo-fosfátových batérií (LiFePO4). Je vybavená jedinečnou 8stupňovou nabíjacou krivkou s technológiou EBS na rýchle a bezpečné nabíjanie.


IDEÁLNE PRE AUTÁ A MOTORKY

- **Určená pre 12 V lítium-fosfátové batérie od 1,2 do 125 Ah, alebo na udržiavacie nabíjanie do 170 Ah.**
- **2 režimy nabíjania :**
 - 🏍️ (4 A) : určená na nabíjanie malých batérií, od 1,2 Ah do 15 Ah.
 - 🚗 (6 A) : určená na nabíjanie batérií, od 15 Ah do 125 Ah.
- **Udržiavacie nabíjanie**, nabíjačka môže zostať zapojená neobmedzene počas zimy, aby sa udržal stav batérie. Funkcia "Auto Restart" znamená, že nabíjačka si zapamätá nastavenia a v prípade výpadku prúdu sa automaticky reštartuje.
- **Kompatibilita so zbernicou CAN BUS** pre motocykle vybavené 12V zásuvkou : nabíja automaticky (bez nutnosti monitorovania) a bezpečne bez kľúča v zapalovaní (voliteľný kábel).

100 % OPTIMALIZOVANÉ NABÍJANIE

- Špecifická 8stupňová krivka nabíjania bez potreby monitorovania.
- Predlžuje výkon a životnosť batérií LiFePO4.
- **Technológia EBS** (Equalizing Battery System) na zabezpečenie dokonalého vyváženia článkov batérie.
- **"UVP* Funkcia "Wake up"** : reakcia ochrannej batérie z dôvodu hlbokého vybitia a automatické spustenie nabíjania.

*UVP : Under Voltage Protection

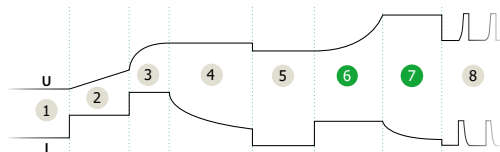

- 1 Analýza
- 2 Obnovenie
- 3 Nabitie
- 4 Absorpcia
- 5 Test
- 6 Doplnenie
- 7 Vyváženie
- 8 Pohyblivý náboj



BEZPEČNOSŤ


- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla:** ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu.
- **Automatický pohotovostný režim** v prípade odpojenia batérie.
- **Integrovaný teplotný snímač** na zabránenie prehriatia vnútornej elektroniky.
- **Zjednodušené rozhranie** na zabránenie chybám používateľa.

ERGONOMIKA

- Nabíjanie batérie od 2 V.
- Ultrakompaktný dizajn a nízka hmotnosť.
- Pripojenie pomocou rýchleho a vodotesného konektora.
- Odolný proti vniknutiu prachu a kvapalín (IP65).
- Možnosť montáže na stenu.



Dodávané s:



Svorky
(45 cm)



Očká - M6
(45 cm)



Konektor
samec
(145 cm)

PRÍSLUŠENSTVO



Predĺženie
2,5 m - 029057



Súprava zapalovača cigariet -
CAN BUS
35 cm - 029439



















Indikátor nabíjania
56 cm



029149 M6 029200



Konektor s očkom
45 cm - M6
029194

															
50 / 60 Hz	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.77 kg	190 x 100 x 52 mm	195 x 365 x 70 mm	✓	IP 65	2 m