

Gysflash 30-24 HF är en högspänningsstabiliserad matning (30A-12V & 15A-24V) som inkluderar

Inverterteknik med 5 funktioner:

- Batteristöd: Bibehåller 6, 12 och 24V (flytande eller gel) bilbatteri under diagnostiskt arbete
- Förladdad batteriladdare: säkerställer en ideal laddningscykel för underhåll av batterier för det modernaste fordonet
- Visnings-läge: underhåller batterier i fordon för visningsrum
- I "Battery Change"-läget, behåller elnätet för att behålla fordonsminneinställningarna
- Högspänningsstabiliserad matning: spänning & strömjusterbar

5 lägen

- Laddning
- Diagnostisk
- Visningsrum
- Byt batteri
- Strömkälla

Avancerade funktioner

- Automatisk omstart
- Kabelprov och kalibrering
- Låsläge för visningsläge
- "Lätt laddning"-läge
- Aktivera och justera en "expert" Laddkurva
- Automatisk SOS-återställning för sulfatbatteri



Intuitivt gränssnitt

19 Tillgängliga språk

Slim storlek

Laddarens höjd (<11cm) gör det möjligt att placera den under fordonet

Kablar

- Monterad med 2x2,5m - 6mm² kablar
- Den kan förses med 2x5m - 16mm² och mer. Kalibreringen är automatisk.

TEKNOLOGI

Hög arbetscykel
94%

15% mer energi




Ingen yttre ventilation
=
Ingen dammingress



Växelriktare- Denna teknik möjliggör :

- En bättre arbetscykel för en lätt våg (3,8kg).
- Shock och vibrationsabsorberande fötter.

FUNKTIONER

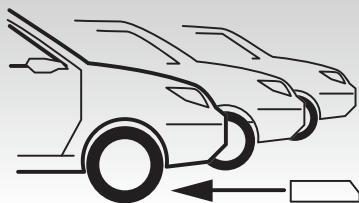

Visningsläge och minskade dimensioner:

- Slim höjd (<11 cm): för att möjliggöra placering under fordon.
- Lås för visningsläge: För att undvika misshandel är det idealiskt för garage och utställningslokaler.
- Automatisk omstart: automatiskt återupptar läget från sista positionen i fall av strömavbrott.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	500W	Imax 100% @40°C	6V 12V 24V	MIN. MAX. Ah	Laddar Kurva	BSU			Byta Batteri	IP	cm	kg
						Diag	Diag +	Visningsrum				
230V	500W	30A	6V	10-400Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5V	6 > 7.4V	6,5V	40A	IP 21	25,5x23x10,5	3,8
			12V				12 > 14.8V	12,9V				
			24V				24 > 29.6V	25,8V				