

Französischer
Hersteller seit 1964



www.gys-schweissen.com



V1DE - 40g

Allgemeine Schutzausrüstung (ASA)

Schutzvorhänge


Schutzvorhänge sichern das Arbeitsumfeld beim Schweißen vor dem entstehenden Lichtbogen, UV-Strahlung und Schweißspritzern. Sie eignen sich auch ideal zur Abtrennung von Arbeitsbereichen oder Sektionen in einer Werkstatt. Sie erfüllen die Norm EN ISO 25980: 2015.

Schutzlamellen



Auf gewünschte Länge konfektionierbar

OPTIROLL



Vorgeschnittene Streifen mit 10 Befestigungen (Armatur nicht im Lieferumfang enthalten)

OPTI STRIPS



↕	300 x 2 mm	300 x 2 mm
↔	50 m	1,8 m x 8 Streifen/Bänder
Art.-Nr.	061521 / 061538	061514




Schweißschutzwand



OPTI 140.0

↕	1,60 x 1,40 m
Farbe	Orange CE
Art.-Nr.	060487
Stärke	0,4 mm

Schweißschutzwand/-vorhang (mit Gestell)

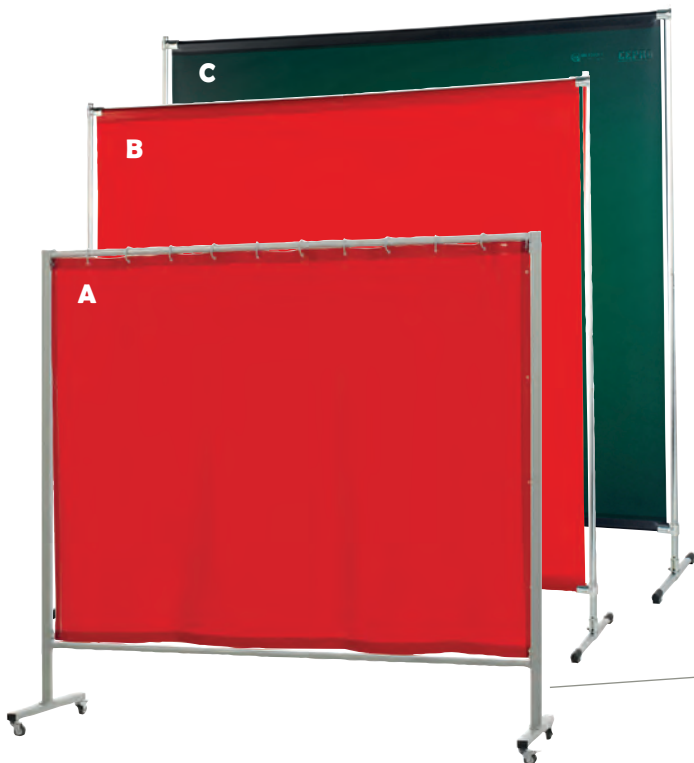

		↕ sans armature	Farbe	kg	Stärke	Art.-Nr.
● A	OPTI 215.0	2 x 2,15 m	Orange CE	16.11	0,4 mm	060470
● B	OPTI 200.0	2 x 2 m	Orange CE	7.22	0,4 mm	060227
● C	OPTI 200.G	300 x 2 mm	Vert T9	7.08	0,4 mm	060463

L' OPTI 215.0, verfügt über 4 Rollen sowie einen Schiebevorhang.

Stabile Aufhängung
dank verstärkter, bruchfester
Ösen.

Metallgestell
(Rundrohr Ø 25 mm)

Schiebevorhang-
halter



Ultra-stabiler Fuß

Vorhang mit umlaufenden
Säumen verstärkt

Schutzkabine

Art.-Nr. 060616

- Entspricht der europäischen Norm EN 1598-2011.
- Kann das sichtbare/unsichtbare Licht eines Schweißlichtbogens filtern.
- Material aus 100% feuerfestem PVC.
- Sehr widerstandsfähig (Dicke 0,40 mm).
- Kein Werkzeug für die Montage erforderlich.
- Grundfläche: 5,76 m² (10 m³).



OPTICAB 240.G	240 x 240 x 180 (H) cm	965 x 290 x 290 cm	38 kg
--------------------------	---------------------------	-----------------------	----------

Hitzeschutz- Decken

Schutzdecken verhindern das Eindringen von Spritzern geschmolzenen Stahls in das Innere des zu reparierenden Fahrzeugs und halten extremer Hitze von 550°C bis 1300°C stand.




Unverzichtbar



Magnete zur Sicherung/
Befestigung der Decke



Durchmesser Magnet:
50 mm



	A	B	C	D
	PROTEC 550	PROTEC 1200	PROTEC 1300	PROTEC 1300L
	2 x 2 m	1,75 x 1,50 m	2 x 1,80 m	2 x 1,80 m
	550°C	1200°C	1300°C	1300°C
	590g/m ² 2,4 kg	1200g/m ² 3kg	600g/m ² 2,2kg	420g/m ² 427g
	0,75 mm	1,3 mm	0,7 mm	5 mm
Art.-Nr.:	050495	050204	053595	060500



GYS wurde 1964 gegründet und ist ein französischer Familienkonzern mit 900 Mitarbeitenden weltweit. Dank eines erstklassigen Forschungszentrums ist GYS ein wichtiger Akteur in der Entwicklung und der Herstellung von Schweißtechnik, Ladetechnik sowie Karosseriereparatursystemen.

www.gys-schweissen.com



GYS GmbH
Professor-Wieler-Straße 11
D- 52070 Aachen