

Produttore
francese dal 1964

www.gys.fr




Dispositivi di protezione collettiva (DPC)

Tende di protezione

Le tende di protezione offrono uno scudo efficace contro le radiazioni, gli archi di saldatura e le proiezioni. Sono ugualmente ideali per separare delle zone di lavoro o le aree di un'officina. Rispettano la norma EN ISO 25980 : 2015

Strisce di protezione

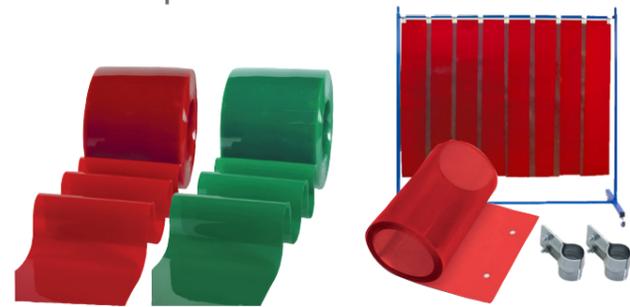

Da tagliare nelle dimensioni desiderate

Pronte all'uso, fornite con 10 attacchi (telaio non incluso)

OPTIROLL

OPTI STRIPS

↕	300 x 2 mm	300 x 2 mm
↔	50 m	1,8 m x 8 bande
Rif.	061521/061538	061514




Tenda di protezione



	OPTI 140.0
↕	1,60 x 1,40 m
Colore	Arancio CE
Rif.	060487
spessore	0,4 mm

Schermi di protezione (telai forniti)

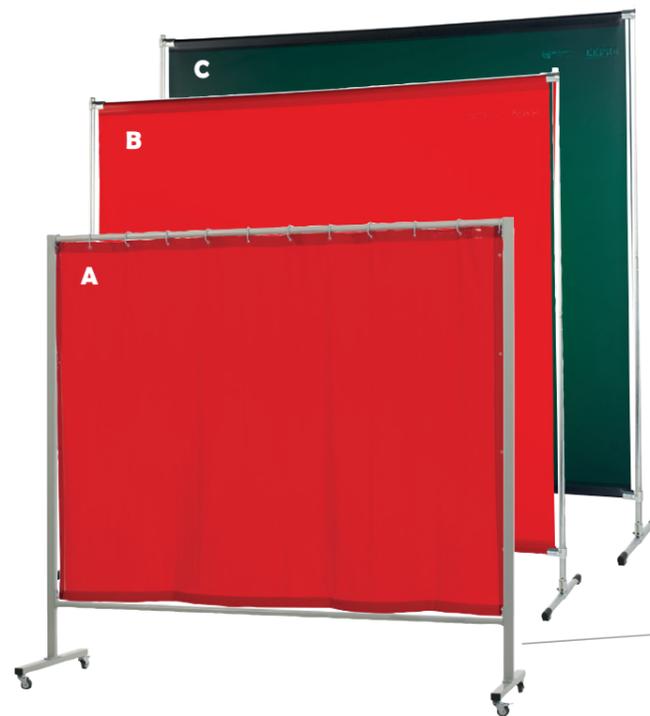

		↕ senza telaio	Colore	kg	ep.	Rif
● A	OPTI 215.0	2 x 2,15 m	Arancio CE	16.11	0,4 mm	060470
● B	OPTI 200.0	2 x 2 m	Arancio CE	7.22	0,4 mm	060227
● C	OPTI 200.G	300 x 2 mm	Verde T9	7.08	0,4 mm	060463

L' OPTI 215.0, dispone di 4 ruote e di una tenda scorrevole.

Aggancio stabile grazie a degli occhielli rinforzati resistenti allo strappo.

Struttura metallica (tubo rotondo Ø 25 mm)

Porta-tenda scorrevole

Piede ultra-stabile

Tenda rinforzata da cuciture su tutto il perimetro.

Cabina di protezione

Rif.060616

- Conforme alla norma europea EN 1598-2011.
- Capacità di filtrare la luce visibile e invisibile di un arco di saldatura.
- Materiale 100% PVC resistente alle fiamme molto resistente (spessore 0.40 mm).
- Non richiede nessun attrezzo per l'assemblaggio.
- Superficie sul pavimento: 5,76 m² (10 m³).

	↕	📦	👤 kg
OPTICAB 240.G	240 x 240 x 180 (H) cm	965 x 290 x 290 cm	38

Coperture di protezione

Impediscono l'intrusione delle proiezioni degli acciai in fusione all'esterno del veicolo in riparazione, le coperture di protezione resistono al calore estremo che va da 550°C a 1300°C.

Indispensabile



Magneti per il mantenimento della copertura

Diametro magneti: 50 mm



	A	B	C	D
	PROTEC 550	PROTEC 1200	PROTEC 1300	PROTEC 1300L
↕	2 x 2 m	1,75 x 1,50 m	2 x 1,80 m	2 x 1,80 m
🔥	550°C	1200°C	1300°C	1300°C
👤	590g/m ² 2,4 kg	1200g/m ² 3kg	600g/m ² 2,2kg	420g/m ² 427g
📏	0,75 mm	1,3 mm	0,7 mm	5 mm
Rif.	050495	050204	053595	060500



Creata nel 1964, GYS è un gruppo familiare francese che raggruppa 820 collaboratori in tutto il mondo. Forte di un centro di ricerca di primo piano, GYS è un attore principale nella concezione e fabbricazione di attrezzature di saldatura, di caricabatterie e di sistemi di riparazione per le carrozzerie.

www.gys.fr



GYS SAS
1, rue de la Croix des Landes
CS 54159 - 53941 SAINT-BERTHEVIN