


GYSFLASH 6.24 posebno je dizajniran za punjenje svih vrsta baterija od 6, 12 i 24 V kao što su motocikli, automobili, komunalna vozila ili starinski automobili. Sadrži inteligentnu krivulju punjenja u 7 koraka za optimalno punjenje; kao i poseban način za punjenje baterija malog kapaciteta, do 15 Ah.

SVESTRANI VIŠENAPONSKI PUNJAČ

- **Dizajniran za punjenje svih vrsta akumulatora vozila 6V, 12V i 24V:**
 - 6/12 V : 1,2 Ah do 125 Ah ili za održavanje punjenja do 170 Ah.
 - 24 V : 15 Ah do 100 Ah ili za održavanje punjenja do 170 Ah.
- **Poseban način rada SOS :** Dizajniran za sigurno punjenje malih baterija (< 15 Ah).
- **Adapter za upaljač za cigarete,** napunite bateriju spajanjem Gysflash na upaljač za cigarete u vozilu (dodatni kabel).
- **Optimizirano punjenje za održavanje,** punjač može ostati priključen na neodređeno vrijeme tijekom zime kako bi se održalo zdravlje baterije. Značajka «Automatsko ponovno pokretanje» tako da se punjač može automatski ponovno pokrenuti s pravim postavkama nakon nestanka struje.

NAKNADA VISOKE UČINKOVITE

- **Krivulja punjenja u 7 koraka** osigurava maksimalnu učinkovitost i dugovječnost baterije.
- Oporavlja duboko ispražnjene baterije >2V (SOS oporavak).

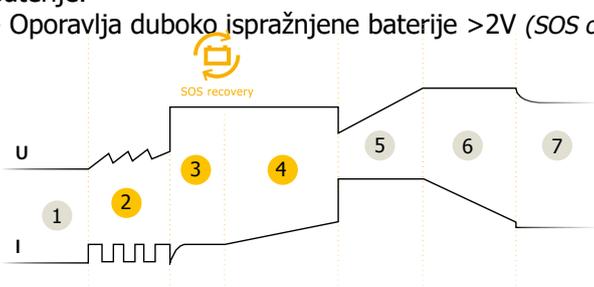

- 1 Analiza
- 2 Oporavak
- 3 Test
- 4 Desulfacija
- 5 Naplatiti
- 6 Apsorpcija
- 7 Naplata održavanja (promjenjiva)



SIGURNOST / ZAŠTITA ELEKTRONIKE VOZILA

- **Zaštita ugrađene elektronike vozila:** zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomjernog punjenja. Tehnologija protiv iskrenja.
- **Zaštita od pogrešaka u odabiru napona.**
- **Automatsko stanje pripravnosti** ako je baterija isključena.
- **Integrirana temperaturna sonda** za sprječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.
- **Pojednostavljeno sučelje** za sprječavanje pogreške korisnika.

ERGONOMSKI

- Ultra-kompaktan dizajn, lagan i prenosiv.
- Brzo / jednostavno spajanje vodootpornih konektora.
- Otporan na prašinu i prodor vode (IP65 - nije vodootporan).
- Može se pričvrstiti na zid.

Isporučuje se sa:



Stezaljke
(45 cm)



Ušice - M6
(45 cm)



Muški konektor
(145 cm)

PRIBOR



Proširenje
2,5 m - 029057



Komplet upaljača za cigarete
35 cm - 029439



Indikator napunjenosti
56 cm



029149 | M6 | 029200



Priključak za ušicu
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										